

## АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 352 НА РЕЗИНОВЫХ КОЛЕСАХ



ширина укладки (мин.) ..... 2,44 м  
ширина укладки (max.) ..... 5,5 м  
толщина укладки (max.) ..... 305 мм  
скорость укладки ..... 110 м/мин  
скорость движения ..... 20,9 км/ч

Дизельный двигатель CUMMINS 6BТAA  
6-ти цилиндровый (Tier II),  
объем ..... 5.9 литра  
мощность двигателя .. 165 лс/121 кВт  
при 2200 об./мин.  
электрическая система 105А/12вольт

бункер  
длина и ширина ..... 1651 x 3023 мм  
объем ..... 4,12 м<sup>3</sup>  
вместимость ..... 8,2 тонны  
ширина тоннеля подачи  
материала (каждого) ..... 635 мм

распределяющий шнек  
диаметр ..... 355 мм  
толщина ..... 16 мм

Вес разравнивателя и трактора:  
с Stretch 16 ..... 14,456 кг

Топливный бак ..... 227 литров

### Stretch 16®

разравнивающая плита ... 864 x 2438 мм  
толщина ..... 12,7 мм  
вибраций в минуту (max) ..... 3000  
положительный угол излома  
плиты (гидропривод) ..... 76 мм  
отрицательный угол излома  
плиты (гидропривод) ..... 25 мм

Нагреватели разравнивателя по выбору:  
- четыре дизельных горелки  
81,5 кВт (всего) ..... 7,6 л/ч  
- электрические нагреватели ..... 20kW


Задние колеса ..... 467 x 660 мм  
Передние колеса ..... 305 x 559 мм

сверх износостойкая конвейерная защита

тормоза ..... мультидисковые  
управление ..... гидростатическое

быстро перемещаемый пульт управления

индикатор отсутствия материала

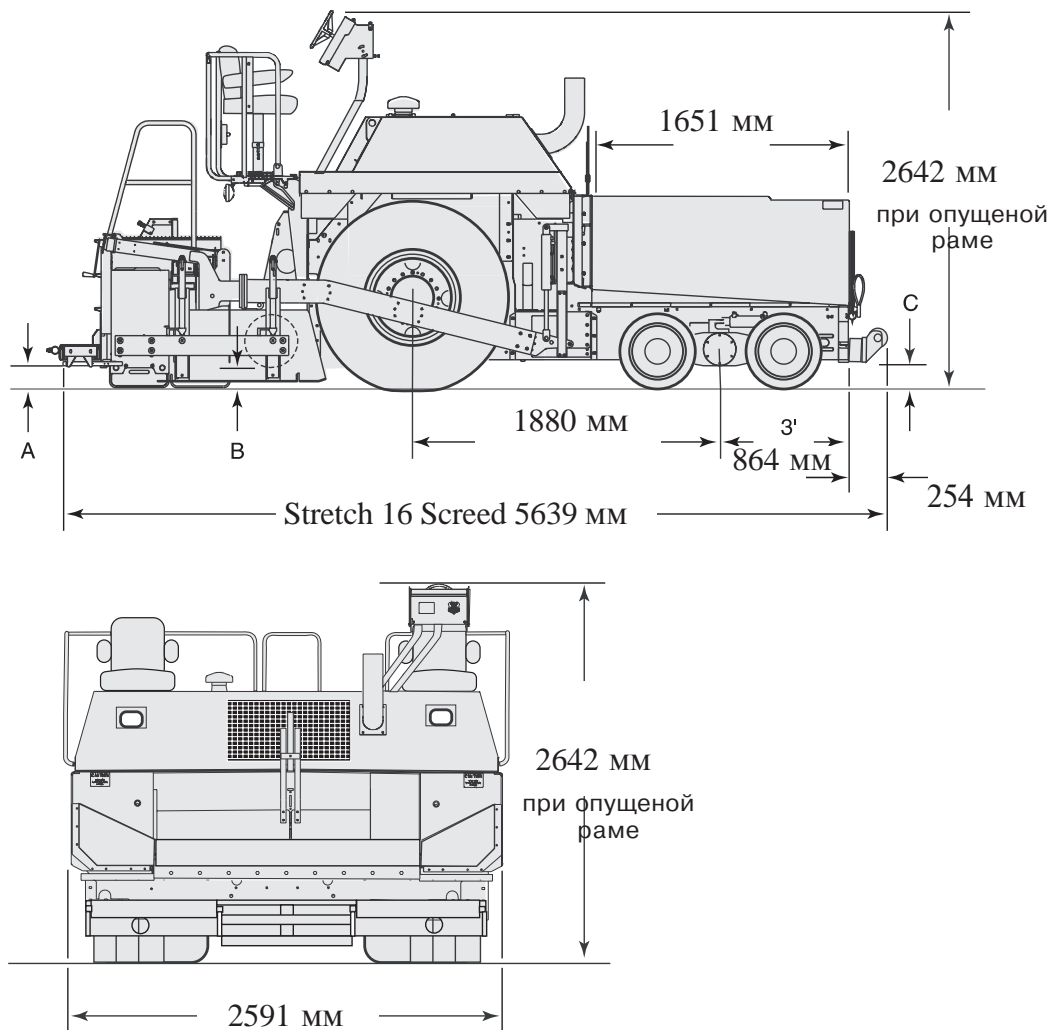

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Патентованные системы:
  - трехточечная независимая подвеска;
  - подъем рамы (изменение клиренса).
- Подъемный капот с электро-гидравлическим приводом.
- Система удаления дыма и паров асфальта.
- Блокировка дифференциала ведущих колес.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматическая система управления подачей материала на шнек с ультразвуковыми датчиками.
- компьютерная система TOPCON позиционирования разравнивателя относительно толщины и угла.
- бесконтактная ультразвуковая лыжа нивелировки продольного профиля на длину 9м.
- гидравлический захват самосвала системы Cedarapids.
- таймер выключения топливной помпы горелок разравнивателя.