

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 362 НА РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦАХ



ширина укладки (мин.) 2,44 м
ширина укладки (max.) 5,5 м
толщина укладки (max.) 305 мм
скорость укладки 63 м/мин
скорость движения 14,1 км/ч

Дизельный двигатель CUMMINS 6BТAA
6-ти цилиндровый (Tier II),
объем 5.9 литра
мощность двигателя .. 165 лс/121 кВт
при 2200 об./мин.
электрическая система 105А/12вольт

бункер
длина и ширина 1651 x 3023 мм
объем 4,12 м³
вместимость 8,2 тонны
ширина тоннеля подачи
материала (каждого) 635 мм

распределяющий шнек
диаметр 355 мм
толщина 16 мм

Вес разравнивателя и трактора:
с Stretch 16 15,676 кг

Топливный бак 227 литров

Stretch 16®

разравнивающая плита ... 864 x 2438 мм
толщина 12,7 мм
вибраций в минуту (max) 3000
положительный угол излома
плиты (гидропривод) 76 мм
отрицательный угол излома
плиты (гидропривод) 25 мм


Нагреватели разравнивателя по выбору:
- четыре дизельных горелки
81,5 кВт (всего) 7,6 л/ч
- электрические нагреватели 20kW

тормоза мультидисковые
управление гидростатическое

сверхизносостойкая конвейерная защита

быстро перемещаемый пульт управления

индикатор отсутствия материала

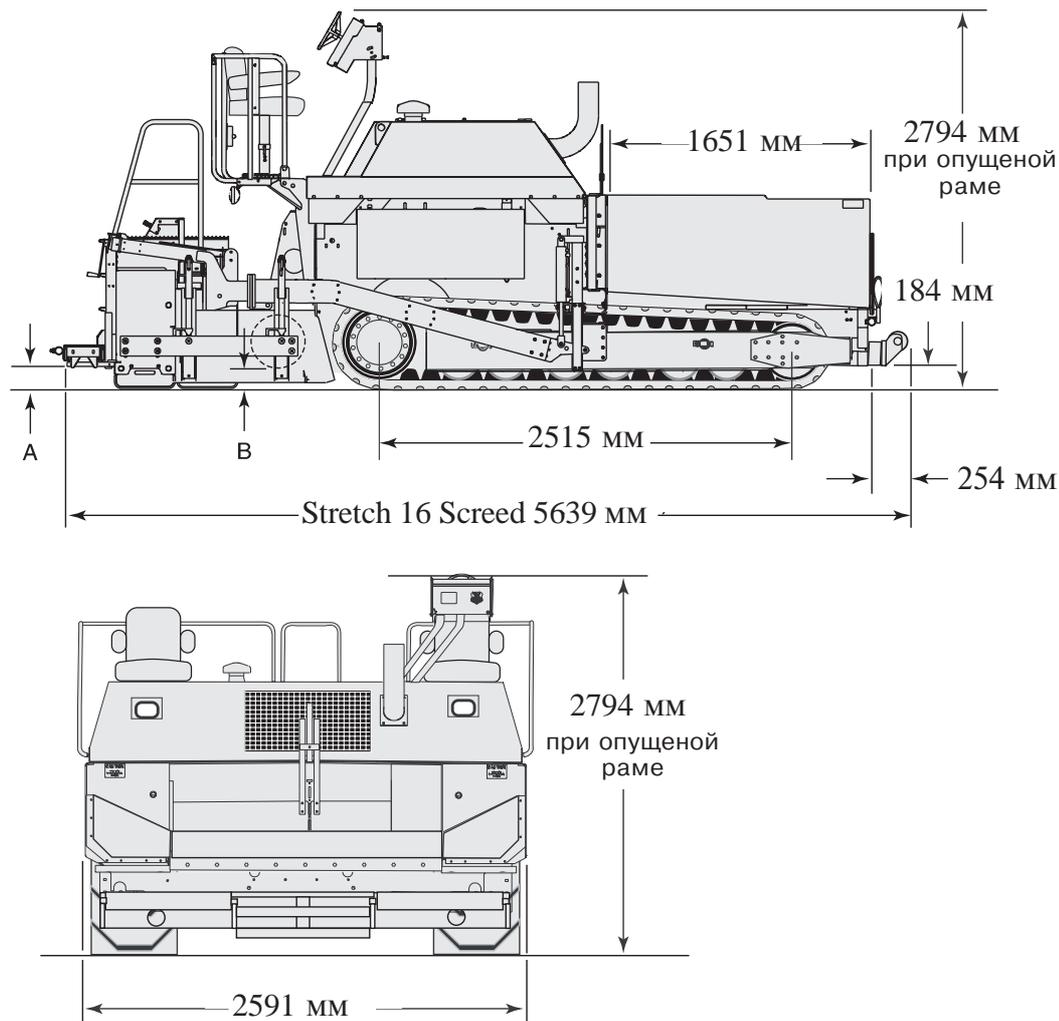

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Патентованные системы:
 - трехточечная независимая подвеска;
 - автоматическое натяжение гусениц Smartrac™ system;
 - подъем рамы (изменение клиренса).
- Подъемный капот с электро-гидравлическим приводом.
- Система удаления дыма и паров асфальта.
- Система управления ротацией (противовращения гусениц для улучшения маневренности).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматическая система управления подачей материала на шнек с ультразвуковыми датчиками.
- компьютерная система TOPCON позиционирования разравнивателя относительно толщины и угла.
- бесконтактная ультразвуковая лыжа нивелировки продольного профиля на длину 9м.
- гидравлический захват самосвала системы Cedarapids.
- система предупреждения оператора о сходе гусеницы, что позволяет избежать ее повреждения.
- таймер выключения топливной помпы горелок разравнивателя.