

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 362S НА СТАЛЬНЫХ ГУСЕНИЦАХ



362S
Steel Track Paver

ширина укладки (мин.) 2,44 м
ширина укладки (max.) 5,5 м
толщина укладки (max.) 305 мм
скорость укладки 63 м/мин
скорость движения 9 км/ч

Дизельный двигатель CUMMINS 6BТAA
6-ти цилиндровый (Tier II),
объем 5.9 литра
мощность двигателя .. 165 лс/121 кВт
при 2200 об./мин.
электрическая система 105А/12вольт

бункер
длина и ширина 1651 x 3023 мм
объем 4,12 м3
вместимость 8,2 тонны
ширина тоннеля подачи
материала (каждого) 635 мм

распределяющий шнек
диаметр 355 мм
толщина 16 мм

полиуретановые гусеничные накладки

сверх износостойкая конвейерная защита

Stretch 16®

разравнивающая плита ... 864 x 2438 мм
толщина 12,7 мм
вибраций в минуту (max) 3000
положительный угол излома
плиты (гидропривод) 76 мм
отрицательный угол излома
плиты (гидропривод) 25 мм

Нагреватели разравнивателя по выбору:
- четыре дизельных горелки
81,5 кВт (всего) 7,6 л/ч
- электрические нагреватели 20kW


Вес разравнивателя и трактора:
с Stretch 16 15,171 кг

Топливный бак 227 литров

тормоза мультидисковые
управление гидростатическое

быстро перемещаемый пульт управления

индикатор отсутствия материала

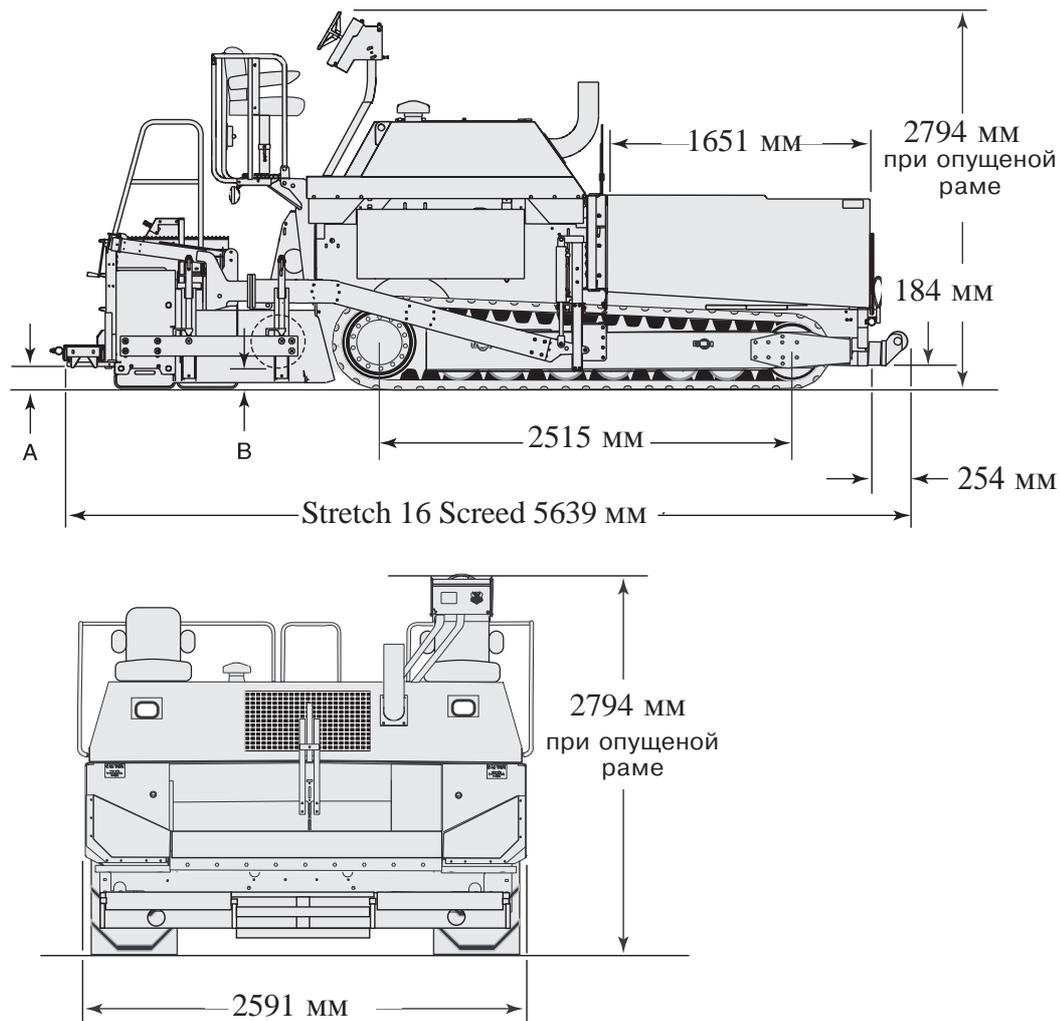

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Патентованные системы:
 - трехточечная независимая подвеска;
 - подъем рамы (изменение клиренса).
- Подъемный капот с электро-гидравлическим приводом.
- Система удаления дыма и паров асфальта.
- Система управления ротацией (противовращения гусениц для улучшения маневренности).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматическая система управления подачей материала на шнек с ультразвуковыми датчиками.
- компьютерная система TOPCON позиционирования разравнивателя относительно толщины и угла.
- бесконтактная ультразвуковая лыжа нивелировки продольного профиля на длину 9м.
- гидравлический захват самосвала системы Cedarapids.
- таймер выключения топливной помпы горелок разравнивателя.