



TEREX

Мобильная одномодульная система
холодной подачи РАВ420TRC

| Спецификация


ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



РАВ420TRC

МОБИЛЬНАЯ ОДНОМОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА ХОЛОДНОЙ ПОДАЧИ

PAV420TRC | Мобильная одномодульная система холодной подачи

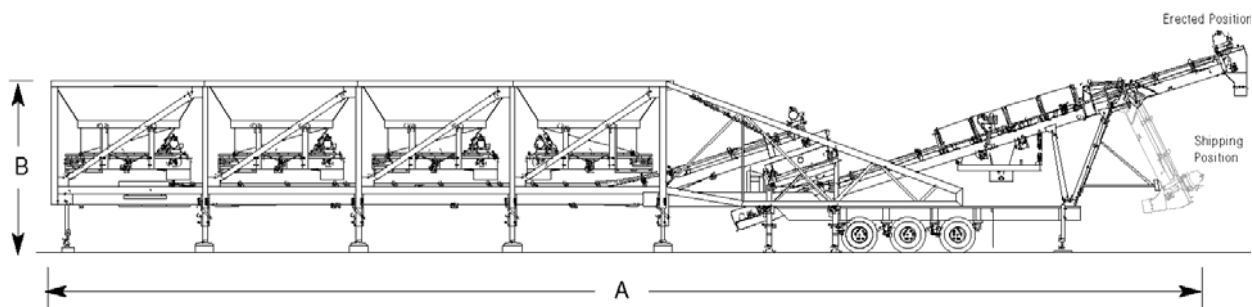

Бункер

243 x 396 см, сверху открытый.
Боковые листы под большим углом, с наклонным приемным отверстием для свободной подачи материала и минимального износа.
Бункеры на 4–20 т – 243 x 396 см, сверху открытые,
Толщина стенки – 4,57 мм

Ленточные питатели

609 мм, регулировка необходимой подачи материала.
Электрический контрольный переключатель с помощью световой индикации сообщает оператору о случаях несрабатывания системы подачи материала.
Конвейер оборудован двигателями переменного тока на 5 л. с. (4 кВт), система привода переменной частоты.
Надежное управление скоростью подачи материала.
Настройки индивидуальной и суммарной подачи материала контролируются с рабочего места оператора с помощью пульта дистанционного управления. Конвейер включает клиноременный привод, приводной шкив, транспортер, направляющие ролики, узлы натяжных приспособлений, шитки привода и выходной шлюз с ручной настройкой.
Ленточные питатели на 609 мм, 5 л. с., вариаторный привод.

Приемный конвейер

Приемный конвейер шириной 609 мм. Двигатель на 10 л. с. (6 кВт) 460В/3 фазы/60 Гц. Имеется установленный на валу редуктор с противооткатным упором, многослойная лента, ведущий шкив и самоочищающийся хвостовой барабан.
Привод на 10 л. с. (6 кВт), 609 мм.

Головной грохот

3 x 6, односеточный, привод на 3 л. с. (2 кВт).

Наклонный транспортер

609 см, привод на 15 л. с. (11 кВт)
Весы транспортера
Чехол для весов
Редуктор на валу с противооткатным упором
Многослойная лента
Ведущий шкив
Самоочищающийся хвостовой барабан
Натяжное приспособление

Ленточные весы

Смонтированы на заводе-изготовителе, включают электрический самописец, пульт диагностики, кабели и узел калибровки весов.

Узел калибровки весов

Пневматическая калибровка, имеется соленоидный клапан для дистанционного управления.
В комплект не включен воздухопровод к соленоидному клапану.

Транспортные габариты

Общая длина – 28 м 78 см (A)
До шкворня центральной оси – 21 м 37 см
Ширина – 243 см
Высота (B) – 441 см

Транспортный вес

Общий – 32 205 кг
До шкворня оси – 13 608 кг
Оси – 18 597 кг

Особенности

Трехосевая подвеска Hutch 9700
Оси – 127 см, колея – 180 см
Шины 255/70R22.5

Можем поставить

Колосниковый грохот
Электровибратор
Воздушная пушка
Перегородки и стенки
Надставки и перегородки к бункеру

Примечание. Все указанные электротехнические спецификации соответствуют стандартам США по частоте и напряжению. Устанавливаемое в заводских условиях электротехническое оборудование будет соответствовать требованиям страны заказчика.



TEREX

Дорожное строительство