


PR950

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА – ПРОФИЛИРОВЩИК

PR950 | Дорожная фреза–профилировщик

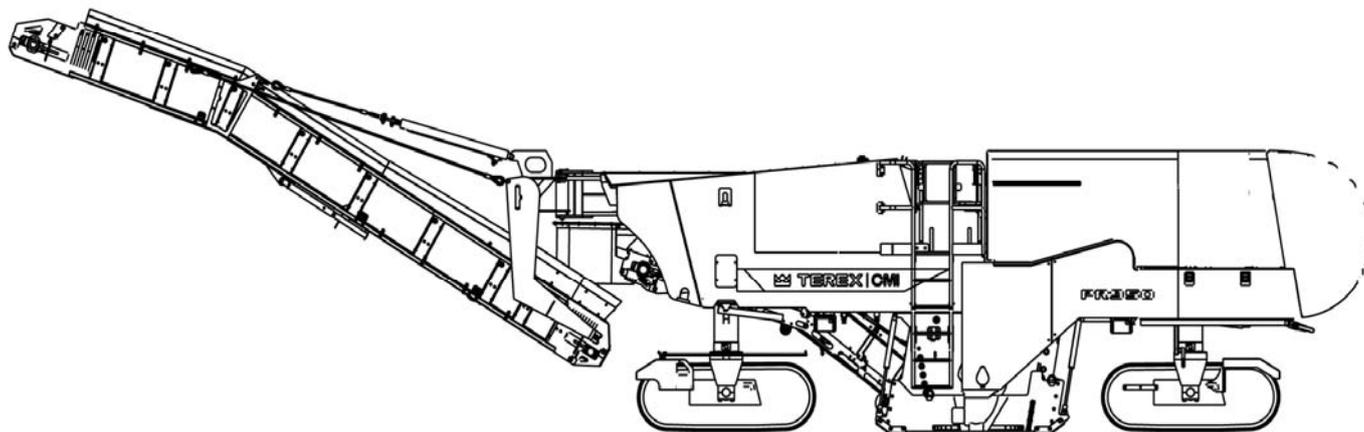

Фреза

Стандартная ширина фрезерования: 2184 мм
Ширина фрезерования с дополнительным оборудованием: 3810 мм
Глубина фрезерования: 381 мм
Привод: механический, клиноременная передача
Муфта сцепления: гидравлическая муфта

Двигатель

Изготовитель: Cummins
Модель: QSK-23
Мощность: 950 л. с. (708 кВт) при 2100 об/мин
Крутящий момент: 3922 Н·м при 1400 об/мин
Число цилиндров: 6
Рабочий объем: 23 л
Потребление топлива при половинной нагрузке: 82,5 л/ч
Потребление топлива при полной нагрузке: 173,8 л/ч
Электропитание: 24 В пост. тока

Ходовая часть

Гусеничные ходовые тележки: 4 гусеничные тележки / 3 гусеничные тележки
Система привода ходовых тележек: гидрообъемная
Рабочая скорость 1: 0–23 м/мин / 0–23 м/мин
Рабочая скорость 2: 0–35 м/мин / 0–30 м/мин
Рабочая скорость 3: 0–51 м/мин / 0–45 м/мин
Скорость при перемещении: 5,47 км/ч
Рабочие тормоза: гидрообъемные/динамические
Стояночные тормоза (на всех гусеничных тележках): пружинное включение / гидравлический отжим

Рулевое управление

Тип: с гидроусилителем / пропорционального типа
Режимы: 4 режима управления
Радиус поворота машины с 4 гусеничными тележками: 2438 мм
Радиус поворота машины с 3 гусеничными тележками: 2438 мм

Конвейеры

Нижний конвейер: 1067 мм
Верхний конвейер: 1067 мм
Угол поворота: 60°
Привод: гидрообъемный с реверсом

Заправочные емкости

Топливный бак: 1609 л
Маслобак гидросистемы: 473 л
Водяной бак: 5223 л

Габариты и масса

Габаритная длина ходовой установки: 10 262 мм
Габаритная длина с конвейером: 16 942 мм
Габаритная ширина: 2794 мм
Габаритная высота: 3200 мм
Отгрузочная масса машины с 4 гусеничными тележками: 35 380 кг
Эксплуатационная масса машины с 4 гусеничными тележками: 42 184 кг
Отгрузочная масса машины с 3 гусеничными тележками: 33 180 кг
Эксплуатационная масса машины с 3 гусеничными тележками: 40 000 кг



Дорожное
строительство

www.terexrb.com • 1-888-TEREXRB