

ФРЕЗА - ПРОФИЛИРОВЩИК PR-300BT



Дорожная фреза PR-300BT производства компании TEREX CMI (США) - высокопроизводительная, маневренная машина для холодного фрезерования любого вида дорожного покрытия (асфальт-бетон) с заданной глубиной, скоростью и поперечным уклоном.

• **Дизельный двигатель**

CUMMINS Мощность 330л/с (246) кВт при 2100 об/мин.
Электрическая система 12 Вольт,

• **Фрезероальный барабан**

Ширина обработки 1220 мм, глубина резания до 300 мм. Автоматическая система поддержания нагрузки двигателя во время фрезерования. Обеспечивает постоянную оптимальную нагрузку двигателя независимо от толщины и твердости фрезеруемого слоя.

Гидравлически открываемый кожух для быстрого доступа к фрезерному барабану.

• **Привод движения**

Система движения на 4-х гусеницах шириной 406 мм с полиуретановыми накладками.

Гидравлический привод с регулируемой системой управления.

Перемещение до 8 км/час

Профилирование 0-32 м/мин

• **Рулевое управление**

Рулевая гидравлическая система. С пропорциональной системой управления, обеспечивает 4 режима рулевого управления для достижения максимальной маневренности:

“ Только переднее;

“ Только заднее;

“ Согласованное переднее и заднее управление;

“ Управление всеми гусеницами (краб).

• **Система управления уклоном**



Стандартная ультразвуковая система с электронным датчиком уклона.

• **Конвейерная система**

Конвейер отгрузки с поворотом от оси влево на 55°, вправо на 35° по горизонтали. Длина - 5800мм. Ширина - 610мм. Система изменения скорости отгрузки. Высота выгрузки 3660 мм.

• **Отвал и боковые кромки**

Плавающая гидравлическая регулируемая система

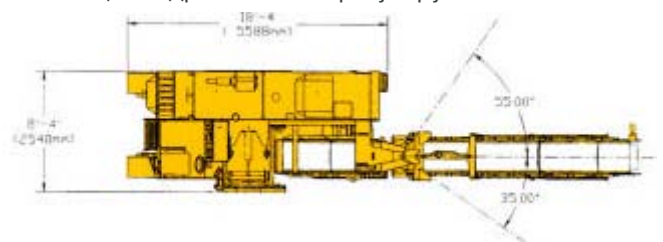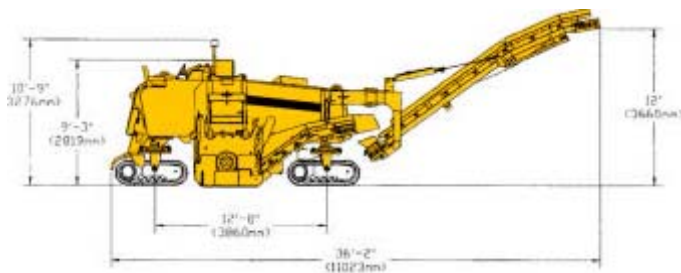

Вес (транспортный).....	18870 кг
Ширина.....	2540 мм
Высота.....	2819 мм
Длина.....	11023 мм

Топливный бак.....	446 литров
Гидравлический бак.....	310 литров
Водяной бак.....	1400 литров

Дополнительное оборудование:

Компьютерная система нивелирования продольного профиля с ультразвуковыми датчиками (с одной стороны, либо с двух сторон).

По желанию Заказчика установка фрезерного барабана с быстросъемными резцедержателями.